

RAAMDECORATIE

WWW.de-BMS.nl

BMS levert raamdecoratie uit eigen productie.

De raamdecoratie van BMS is geschikt voor bijna alle ramen in kunststof, aluminium én in hout. Bij BMS heeft u de keuze uit 20 verschillende standaard dessins en twee RAL kleuren voor de



Standaard profiel

aluminium profielen. Het grote voordeel van de BMS raamdecoratie is dat deze gemonteerd kan worden zonder te boren of te schroeven. Het geleiderail wordt op het glas geplakt met speciaal daarvoor ontwikkelde dubbelzijdig tape. Dit tape is transparant en UV bestendig.

De raamdecoratie, leverbaar in enkelvoudig- of honingraatplissé, is gefixeerd aan het geleiderail waardoor het niet kan klapperen en altijd horizontaal hangt.

Profielen.

Het geleiderail op het glas en de twee soorten horizontale bedieningsprofielen (standaard en comfort) zijn van aluminium en leverbaar in de kleuren antracietgrijs RAL 7016, crème RAL 9001, zilverrijs RAL 9006 en wit RAL 9016. De comfort profiel wordt vanaf 1500 mm breed voorzien van een magneet sluiting.



Comfort profiel



Stoffen

De in Duitsland gefabriceerde stoffen zijn van hoge kwaliteit en vocht bestendig. Hierdoor kan raamdecoratie van Novatrade ook in natte ruimtes worden gebruikt. Bij enkelvoudig plissé stof is de naar buiten gerichte zijde voorzien van een parelmoer laag waardoor het zonlicht beter wordt weerkaatst. Het honingraat plissé stof zorgt voor betere isolatie van het raam en is daardoor energiebesparend.



Het honingraat "black out" stof is voorzien van een zilverfolie in het stof. Hierdoor is het stof niet licht doorlatend. Indien deze stof wordt toegepast zie je bij deze Plizee slechts aan de randen van de raamdecoratie en randje licht.



Monteren

Voor montage heeft u geen gereedschap nodig. De raamdecoratie van BMS wordt gemonteerd zonder boren of schroeven. In de verpakking zit een ontvettend schoonmaakdoekje zodat u het glas ter plaatse van het te plakken geleiderail kunt ontvetten.




Het exact op maat geleverde geleiderail is voorzien van dubbelzijdig kleefband en kan eenvoudig tegen de glaslat gemonteerd worden. Vervolgens zijn de spandraden doormiddel van kunststof "klik-schoentjes" aan het geleiderail te bevestigen. Met een bijgeleverd sleuteltje klikt u de horizontale bedieningsprofielen vast aan het geleiderail.

De hele montage neemt ca. 5 minuten in beslag.



SLIDE CONTROL

- Geschikt voor bijna alle ramen in kunststof, aluminium én hout.
- Hoge kwaliteit stoffen, vochtbestendig en energiebesparend.
- Keuze uit 27 verschillende standaard dessins.
- Leverbaar in enkelvoudig- of honingraatplissé.
- Standaard bottom-up en top-down.
- Beide profielen (comfort of standaard) zijn van aluminium.
- Eenvoudige montage zonder gereedschap.

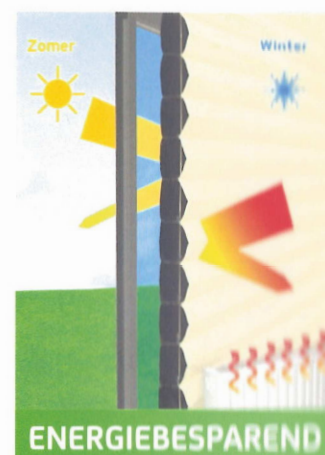

PL



HR



HR BLACK OUT



VERKOOP PRIJZEN

Standaard en Comfort profielen in de kleuren:

RAL7016 antracietgrijs

RAL 9001 crème wit

RAL 9006 zilvergrijs

RAL 9016 verkeerswit

Comfort Slide Control

		Breedte tot		
Dessin	Hoogte tot	1200	1500	1800
PL	1800			
	2200			X
HR	1800			
	2200			X
HR Black out	1800			
	2200			X

Standaard Slide Control

		Breedte tot	
Dessin	Hoogte tot	1200	1500
PL	1400		
	2200		
HR	1400		
	2200		
HR Black out	1400		
	2200		

Vrijhangend

		Breedte tot	
Dessin	Hoogte tot	1400	2200
PL	1400		
	2200		
HR	1400		
	2200		
HR Black out	1400		
	2200		

Niet standaard dessins en afwijkende maatvoering op aanvraag